


# ステンレス箱曲げ(全弁式)銘板の取り付け説明書

## 梱包内容

■ ステンレス箱曲げ銘板(表示基板) ×1セット	■ 型紙(取付け穴位置確認用)	×1枚
・ 表フタ(表示面) ×1枚	■ タッピングビス	×1セット
・ 裏フタ ×1枚	■ カールプラグ(#6×25)	×1セット
・ 表裏フタ取付け用ビス ×1セット	■ 本書(取り付け説明書)	×1枚


## 取り付け手順

- ① 型紙のボルト位置に合わせて、壁に下穴を空けます。

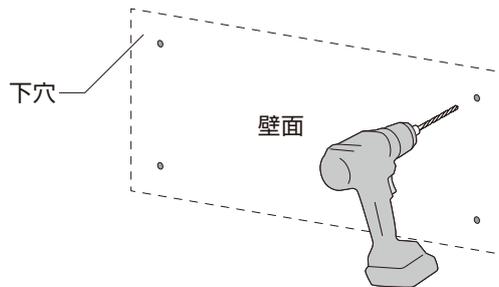


- ② 壁の穴に銘板(裏フタ)の穴を合わせ、タッピングビスで壁に固定します。

※ビスが効かない場合は壁の穴をM5.5～M6に広げて、付属のカールプラグを穴に打ち込んでからビス止めしてください。

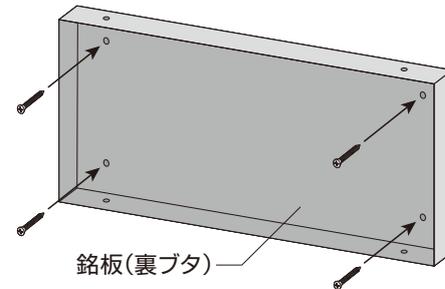

- ③ 裏フタに表フタ(表示面)を被せます。

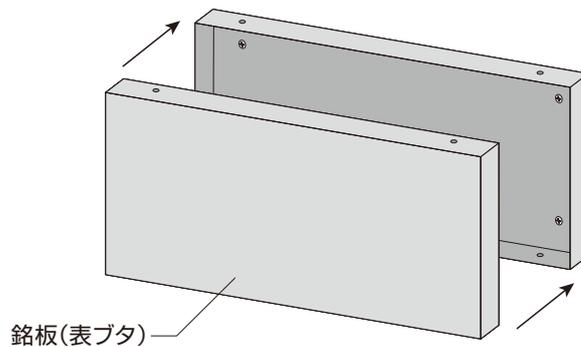

- ④ 裏フタと表フタ(表示面)をビス止めして完成です。

